


# CONTREPLAQUÉ PEUPLIER

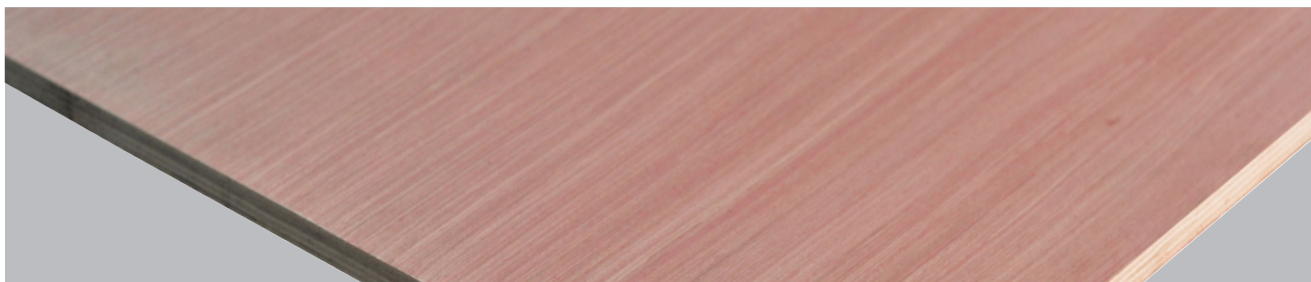

## CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué composé d'une âme en Peuplier, face et contreface teintées rouges

Face : Peuplier teinté rouge

Contreface : Peuplier teinté rouge

Épaisseur des placages, face/contreface  $\geq 0,18$  mm (finie)

Densité : 535 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : B

## APPLICATIONS

Menuiserie intérieure, agencement, ameublement

Classe d'emploi 1, milieu sec ou classe d'emploi 2, milieu sec/humide

Usage structurel : non

## LES PLUS PRODUITS

Panneau aux faces et contrefaces homogènes

Léger, sa faible densité facilite son usinage.

## GARANTIES



CERTIFICATION  
SUR DEMANDE



Marquage CE  
(EN 13986 +A1):  
CE 4

FORMAT	ÉPAISSEURS	NBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	PIÈCES / COLIS
2,50 x 1,22 m	3,6 mm	5	///	250
	5 mm	5	///	90
	8 mm	7	///	110
	10 mm	7	///	90
	12 mm	9	////	75
	<b>DISPO EN JANVIER</b> 15 mm	11	-/-/-/-/-	60
	<b>DISPONIBLE</b> 18 mm	13	-/-/-/-/-	50
	21 mm	15	////////	43
	25 mm	17	////////	36