



le plaisir du bois

# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



ID BOIS - 02 51 70 66 20 - [idbois@idbois.fr](mailto:idbois@idbois.fr)  
15 rue de l'île Chupin, 44340 Bouguenais

N° 1001184

## CHÊNE HUILE CUIR, CBM 139 RAINURE-LANGUETTE / 10 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Finition :** Bois Flotté - brossé huilé aspect vieux cuir - Brillance (gloss) : 4/8


**Choix :** Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces bouchées, aubier.

### Dessin

Bois Mural monolame large fabriqué selon la norme EN 13489

Rainure - Languette

1 lame aboutée en mm = 2005 ou 1600 + 405 ou 1505 + 500 ou 1305 + 700 ou  
1205 + 800 ou 1005 + 1000

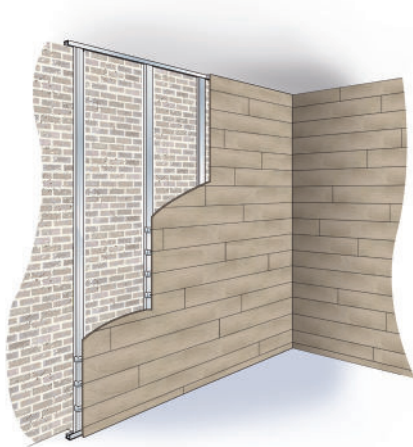

### Description

**Largeur :** 139 mm

**Longueur :** 2005 mm, lame aboutée

**Épaisseur :** 10 mm

**Couche d'usure :** 2,0 mm

**Support :** HDF\*

**Contrebalancement :** déroulé en bois

**Profil :** 2 chanfreins

\* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,98 (7 lames)

**Colis / palette :** 30

**M<sup>2</sup> / palette :** 59,40

**Poids / m<sup>2</sup> :** 8,1 kg

**Poids / palette :** 481,14 kg

### Mise en œuvre


Sur ossature métallique (type F530 ou S47).  
Usinage rainure-languette calibré pour clip de montage breveté par Panaget.

Sur taseau, en pose traditionnelle.


Posez votre bois mural de trois façons différentes :



POSE HORIZONTALE



POSE VERTICALE



POSE DIAGONALE



Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières

Brevet déposé  
FR2988753



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**GARANTIE**  
**30 ANS**  
**CONCEPTION**



Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° 1001184



**Code d'identification unique du produit type :** CBM Rainure-Languette, 10 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Concept Bois Mural

Pose sur ossature métallique (type F530 ou S47)

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** n°3

**Norme harmonisée :** EN 14986+A1 : 2015

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu : - Conditions de mise en œuvre	D-s1, d0 Montage CBM Classement substrat $\leq$ D / Isolation $\leq$ A2	EN 13501-1 Laboratoire d'essais notifié n°0380 - FCBA
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coupelle humide 20 $\mu$ Coupelle sèche 30 $\mu$	EN 13986+A1 / Tableau 9
Dégagement de formaldéhyde	E1	CTB-AIR + EN 120
Teneur en pentachlorophénol	PCP $\leq$ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVPO910046A)	Classe A+ < 1 $\mu$ g/m <sup>3</sup>	ISO 16000
Isolement aux bruits aériens	NPD	-
Absorption acoustique	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	EN 13986+A1 / Tableau 11
Durabilité - Cohésion interne (résistance à la traction) - Gonflement en épaisseur - Résistance à l'humidité - Biologique	> 1.4 N/mm <sup>2</sup> > 13%  Classe de risque 1	EN 326-1  EN 335

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole François - Directrice Générale

Bourgbarré, 27 janvier 2026

Carole FRANÇOIS

