


TERRASSE BOIS EUROPÉEN

Terrasse Pin brun US 27x145 face lisse

VOI.2025

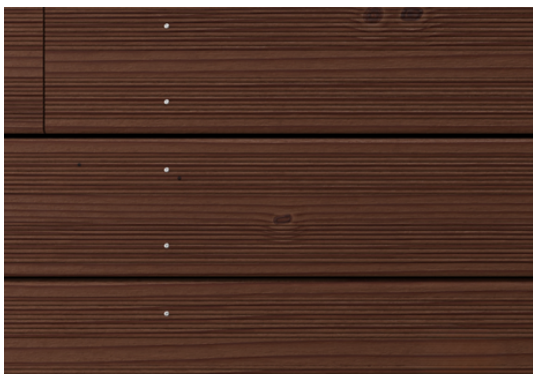

Le bois traité nécessite un entretien régulier pour conserver l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans.

Pour son esthétisme, selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois traité grisailier ou au contraire de conserver son coloris de traitement : vert, bronze ou gris.

Entretien du bois traité

Préambule :

Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillement**.

Le saturateur appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

Entretien	Comment procéder ?	
Comment conserver le coloris de traitement d'un bois traité ?	Nettoyer et dépoussiérer le bois traité en le rinçant à l'eau claire Une fois le bois sec, appliquer au rouleau du Saturateur Bois Incolore en phase aqueuse jusqu'à refus du bois. Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions	
Comment remettre à « neuf » un produit bois traité qui a grisé ?	Nettoyer et dépoussiérer le bois traité en le rinçant à l'eau claire. Appliquer un Dégriseur Bois à l'aide d'un pinceau sur la surface humide. Frotter le bois traité avec une brosse souple. Laisser agir 15 min, frotter de nouveau puis rincer à l'eau claire. 3 jours après minimum, une fois le bois sec, appliquer au rouleau Saturateur Bois Incolore ou pigmenté en phase aqueuse jusqu'à refus du bois	
Les altérations naturelles	Origine	Comment procéder ?
Pellicules de poussières	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	Pulvériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude).
Tâches de mousses	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire. Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
Consommation		
Retouche saturateur : pot de 1L disponible Surface applicable : environ 7 m² par couche par L		