

Essentiel – Qualitatif – Occultable



Parcs et jardins



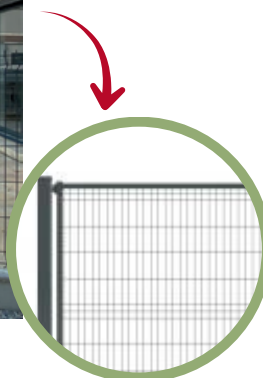
Logements collectifs



Particuliers



Zones industrielles

**LES + PRODUITS**

- S'accorde avec les clôtures rigides ou souples
- Produit prêt à la pose pour passage de 1000 mm
- Pose en scellement
- Occultation possible*

*Sections des poteaux adéquates



Maille 55x200mm

Un fil vertical de **Ø5 mm**

Vantaux réglables et pivotants à 180°

Largeur		Hauteur
Largeur	Passage libre	1030 - 1230 - 1530 - 1730 - 1930 mm
1000	995	60X60 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux 40x40 et 40x25 mm
- Les poteaux sont interchangeables pour chaque vantail et munis d'un capuchon en
- Portillons en stock disponibles exclusivement en version poussant droit.*

*Poussant gauche sur demande

GAMME DE COULEURS

Couleurs disponibles :

**RAL 6005**

Vert mousse

**RAL 7016**

Gris anthracite

**RAL 9005**

Noir foncé

Serrure Locinox Fortylock
Avec gâche standardGonds réglables
Ouverture 180°Verrou de sol
Monté en applique