



SPAX®

SPAX – Outdoor

SPAX Outdoor.
Pour les terrasses



MADE IN

GERMANY

Sommaire


Accessoires pour terrasse



SPAX Video
Construction de
terrasses

SPAX Lift – Plots réglables en hauteur	6–7
SPAX Lift Extension – Plots réglables en hauteur	8–9
Tampons d'isolation et ruban de protection SPAX pour la protection du bois de construction	10–11
SPAX Air pour une meilleure aération	12–13
SPAX Stick pro – fixation invisible de lames de terrasses	14–15
SPAX Kaiman pro pour l'alignement des lames de terrasse	16–17
Foret SPAX pour un vissage soigné	18–19
Embouts SPAX T-STAR plus pour une transmission optimale de la force	20–21

Vis terrasse

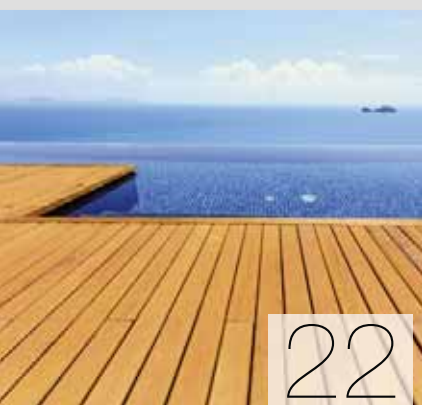

Vis terrasse SPAX en acier inoxydable A2 et A2 antique	22–23
Vis terrasse SPAX en acier inoxydable A4	24–25
Vis SPAX pour terrasse allées et passerelles en acier inoxydable A4	26–27
Vis terrasse SPAX Bold en acier inoxydable A2	28–29
Vis SPAX pour construction en bois sur aluminium en acier inoxydable A2	30–31

Les illustrations d'application présentées dans l'univers des terrasses ne sont que des exemples. Vous trouverez des informations détaillées, p. ex. dans les règles techniques du métier de la charpenterie 02 « Balcons et terrasses ».

Source : Construction bois Allemagne- Fédération des maîtres charpentiers allemands (Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister)

Outdoor



Vis de poteau SPAX
en acier inoxydable A1

32–33

Vis à tête disque SPAX
Ø 6,0 mm et Ø 8,0 mm en acier inoxydable A2

34–35



Les illustrations d'application présentées dans l'univers des façades ne sont que des exemples. Vous trouverez des informations détaillées, p. ex. dans les règles techniques du métier de la charpenterie 01
« Revêtements muraux extérieurs en bois ».


Source : Construction bois Allemagne – Fédération des maîtres charpentiers allemands (Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister)

10 conseils - Pour un



1. POURQUOI CONSTRUIRE SA TERRASSE EN PENTE ?

Les terrasses sont exposées aux intempéries ; il est donc nécessaire de minimiser les risques de glisser qui pourraient en résulter. Une pente adéquate favorise l'évacuation de l'eau de pluie et permet d'augmenter la durabilité du bois. Dans la plupart des cas, une pente de **2 %** est suffisante.




2. POURQUOI UTILISER DE L'ACIER INOXYDABLE A2/A4 ?

Il est indispensable d'utiliser de l'acier inoxydable pour les terrasses en bois. Le type d'acier inoxydable le plus approprié dépend du type de bois et du domaine d'application. L'objectif est de garantir une résistance à la corrosion contre les produits chimiques agressifs et les intempéries. Ces produits chimiques peuvent également être présents sous forme d'acide tannique naturel, que l'on trouve par exemple dans le chêne, le Bangkirai ou le Garapa. Les bois tanniques nécessitent au moins de l'acier inoxydable A2. Pour les applications dans les régions maritimes, nous recommandons la version en acier inoxydable A4. L'acier inoxydable se distingue par sa teneur élevée en chrome, qui forme une couche protectrice à la surface du matériau.



3. POURQUOI UNE AÉRATION PAR LE BAS EST-ELLE NÉCESSAIRE ?


SPAX Air et Stick *pro* empêchent l'**humidité de s'accumuler** entre les lames de la terrasse et la structure porteuse. L'amélioration de la construction entraîne une augmentation significative de la durabilité de la terrasse en bois et donc le passage de la classe d'emploi 3.1 à la classe d'emploi 3.2.



4. ET QU'EN EST-IL DU SOL ?

Si cela est possible, il faut éviter d'installer la terrasse du côté de la maison exposé aux intempéries ou dans une zone ombragée ou humide. Une attention particulière est accordée **aux surfaces en bois** en contact avec le sol.

Pour éviter que la structure porteuse n'entre en contact direct avec un sol humide ou du gravier, elle peut être posée sur des dalles de béton placées à intervalles réguliers. Pour une meilleure aération par le bas, il est nécessaire d'insérer au moins un tampon d'isolation SPAX entre la structure porteuse et la dalle en béton. L'utilisation des Plots SPAX Lift est encore plus avantageuse, car elle facilite le nivellement de la surface de la terrasse.



5. COMMENT SONT FIXÉES LES LAMES DE TERRASSE ?

La vis terrasse SPAX avec empreinte T-STAR *plus* peut être vissée à fleur dans le bois. Cela permet d'obtenir un aspect visuel soigné et de limiter les effets de fendillement lors du noyage grâce à la tête cylindrique.

Le filetage de fixation assure une fixation durablement solide des lames de bois sur la structure porteuse. Les bruits de craquement et de grincement sont considérablement réduits.

ne terrasse parfaite

6. POURQUOI UN PRÉ-PERÇAGE EST-IL NÉCESSAIRE ?

Un pré-perçage doit toujours être effectué, en particulier lorsqu'on utilise des bois durs et des bois tropicaux. Le pré-perçage et le fraisage permettent d'obtenir un vissage soigné et uniforme.

Cette **règle du pré-perçage** s'applique également aux bois thermo-traités dont le comportement est similaire à celui des bois durs. Afin d'obtenir un vissage soigné, nous recommandons cependant un pré-perçage également pour les bois tendres.




7. QUELLE EST LA LONGUEUR DE VIS APPROPRIÉE ?

Les longueurs de vis suivantes ont fait leurs preuves dans la construction de terrasses :

Épaisseur de lame de 21 mm = longueur de vis de 60 mm (bois sur bois)

Épaisseur de lame de 22 à 28 mm = longueur de vis de 70 mm (bois sur bois)



8. COMBIEN DE VIS SONT NÉCESSAIRES ?

Sur **spax.com**, vous trouverez le configurateur dans le portail terrasses. Ce dernier vous permet de déterminer en quelques clics le nombre de vis, le nombre de lames de terrasse et les dimensions de la structure porteuse.


Tout y est calculé en fonction des dimensions de la terrasse souhaitée et des matériaux choisis pour celle-ci.



9. QUELLE EST LA HAUTEUR DE GARDE-CORPS PRÉCONISÉE ?

La sécurité est toujours primordiale. Les prescriptions relatives à la hauteur du garde-corps peuvent varier d'une commune à l'autre. Dans le cadre d'une autorisation de construire, un garde-corps est requis à partir d'une hauteur de terrasse de 60 cm.

La hauteur du garde-corps est toujours mesurée à partir du sol de la terrasse. Avec une hauteur de garde-corps de **1,2 m**, vous êtes en conformité avec les normes.



10. OÙ POUVEZ-VOUS VOUS RENSEIGNER ?

Sur **spax.com**, vous trouverez de nombreux conseils sur le **portail terrasses**. Sous les rubriques « Lexique du bois » et « Conseils aux utilisateurs », vous trouverez toutes les informations expliquées et présentées de manière claire et professionnelle.

Vous pouvez par exemple y découvrir les types de bois les plus couramment utilisés dans la construction de terrasses ou vous inspirer de nos projets de référence. Les informations proposées sont complétées par des tutoriels vidéo sur des thématiques essentielles relatives à la construction de terrasses.



Planifier en ligne dès maintenant : deck.spax.com



Accessoires pour terrasses

Plots support pour terrasse
comme système de pose réglable en
hauteur.

Plots support pour terrasse

comme système de pose réglable en hauteur.

Les plots support Lift constituent une base stable pour les lames de bois et peuvent être réglés en hauteur en continu par un simple mouvement de rotation. Le système Lift de SPAX surélève la structure porteuse du sol et empêche ainsi l'humidité de remonter.

SPAX Lift 3,5/5

Pour les structures porteuses en bois et en aluminium d'une largeur de 20 à 75 mm
Réglage en hauteur en continu de 35 à 50 mm
Charge maximale de 800 kg
Pour une surface d'env. 6 m²
Conditionnement : 10 sachets (à 3 pcs) dans carton d'emballage
Code SPAX : 4009435305009

Conditionnement : 50 pcs dans Big Bag
Code SPAX : 4009435305000



SPAX Lift 5/9

Pour les structures porteuses en bois et en aluminium d'une largeur de 20 à 75 mm
Réglage en hauteur en continu de 50 à 80 mm
Charge maximale de 800 kg
Pour une surface d'env. 5 m²
Conditionnement : 8 sachets (à 3 pcs) dans carton d'emballage
Code SPAX : 4009459558509

Conditionnement : 50 pcs dans Big Bag
Code SPAX : 4009459558500





Accessoires pour terrasses

Plots support pour terrasse
comme système de pose réglable en
hauteur.

Plots support pour terrasse

comme système de pose réglable en hauteur.

Les pièces de rallonge Lift Extension sont utilisées pour compenser des hauteurs plus importantes. L'utilisation du SPAX Lift Extension réduit la capacité de charge du SPAX Lift 3,5/5 et du SPAX Lift 5/9 de 800 kg à 400 kg.

La capacité de charge du SPAX Free Lift est de 250 kg. L'utilisation du SPAX Lift Extension en combinaison avec le SPAX Free Lift ne réduit pas la capacité de charge.

Rallonge SPAX Extension 30 pour SPAX Free Lift, Lift 3,5/5 et Lift 5/9

Embout facile à enficher, hauteur 30 mm
Permet une adaptation même à des différences de hauteur plus importantes (p. ex. sur une pente)
Hauteurs maximales de compensation :
8 pièces SPAX Extension avec une hauteur de 30 mm chacun.

Conditionnement : 18 sachets (à 8 pcs) dans carton d'emballage
Code SPAX : 4009400003009

Conditionnement : 50 pcs dans Big Bag
Code SPAX : 4009400003019



Rallonge SPAX Extension 100 pour SPAX Free Lift, Lift 3,5/5 et Lift 5/9

Embout facile à enficher, hauteur 100 mm
Permet une adaptation même à des différences de hauteur plus importantes (p. ex. sur une pente)
Hauteurs maximales de compensation :
8 pièces SPAX Extension avec une hauteur de 100 mm chacun.

Conditionnement : 100 pcs dans Big Bag
Code SPAX : 4009400010000



SPAX Free Lift

Convient aux supports métalliques d'une largeur de 91 mm
Réglage en hauteur en continu jusqu'à 30 mm
Pour compenser facilement les différences de hauteur dans la construction de terrasses

Conditionnement : 15 sachets (à 3 pcs) dans carton d'emballage
Code SPAX : 4009400009109

Conditionnement : 50 pcs dans Big Bag
Code SPAX : 4009400009100





Accessoires pour terrasse

Les accessoires pour la protection du bois de construction.

Accessoires pour terrasses

pour la protection du bois de construction.

L'humidité est l'ennemi du maître d'ouvrage. Cela est particulièrement vrai pour l'humidité présente en permanence, appelée humidité stagnante qui entraîne en premier lieu le pourrissement du bois.

Pour éviter ce problème, SPAX propose des solutions pratiques permettant de protéger le bois de construction.

Tampon d'isolation SPAX

Protège la structure en bois contre l'humidité du sol Dimensions :

100 x 100 x 8 mm

20 pièces sous film plastique

Conditionnement :

20 pièces en paquets

Code SPAX : 4001001000089



Bande d'étanchéité SPAX

Le ruban de protection protège la structure en bois contre l'eau de pluie

Ruban de polyéthylène à faible densité, auto-adhésif, détachable sans résidus, résistant aux UV et aux chocs

Épaisseur du matériau : 0,5 mm

Dimensions : 30 m x 87 mm sur rouleau

Conditionnement :

5 rouleaux dans carton d'emballage

Code SPAX : 4000009186419





SPAX Air

Les accessoires SPAX pour
une meilleure aération des terrasses.



Les accessoires pour **meilleure aération des terrasses.**

L'humidité stagnante favorise le vieillissement et la pourriture précoce du bois. Grâce à SPAX Air, il est possible de séparer facilement les lames de la structure porteuse, ce qui assure une meilleure aération. En même temps, SPAX Air permet de garantir un écartement correct et régulier entre les lames, facilitant ainsi grandement le montage.

Les avantages de SPAX Air :

- Sépare la lame de la structure porteuse
- Assure une aération optimale par le bas
- Empêche l'humidité de s'accumuler
- Garantit la distance correcte entre les lames

SPAX Air

pour un écartement des lames de 4,5 mm et 6,5 mm

40 pièces dans boîte à anse,
Conditionnement : 3 boîtes à anse

Code SPAX :

Écartement 4,5 : 4009422544009

Écartement 6,5 : 4009422564009

100 pièces dans boîte à anse,

Conditionnement : 1 boîte à anse

Code SPAX :

Écartement 4,5 : 4009422545009

Écartement 6,5 : 4009422565009





SPAX Stick *pro*

La fixation invisible des lames de terrasse sur le bois et l'aluminium.

La fixation invisible des lames de terrasse sur le bois et l'aluminium.

Le raccord invisible SPAX Stick *pro* assure un aspect visuel parfait.

La grande résistance mécanique du stick confère aux lames de terrasse en bois et en aluminium une grande stabilité et une grande capacité de charge. Un écrasement de la structure porteuse est pratiquement impossible grâce à la grande surface de contact du SPAX Stick *pro*.

Conseil d'utilisation :

- La vis de fixation dans la structure porteuse peut être à nouveau desserrée même après l'assemblage
- Pour une structure porteuse en aluminium :
3 mm d'épaisseur pour les lames en bois tendre, 4 mm d'épaisseur pour les lames en bois dur
- La lame de terrasse doit avoir une épaisseur minimale de 20 mm au point de fixation
- Largeur de lame pour les bois tropicaux < 130 mm, épaisseur de lame de terrasse max. de 24 mm
- Distance max. de la structure porteuse : 400 mm
- L'extrémité de la lame en saillie libre peut dépasser de 40 mm maximum la dernière structure porteuse

Ne convient pas pour :

- Les bois à forte rotation alternée (Cumarú, massaranduba, etc.)
- Lames en bois composite (WPC)


Pour les bois importés très durs :

- Pré-perçage recommandé, Ø 3,0 mm

Contenu :

- Vis à tête cylindrique SPAX acier inoxydable A2 noir 4,5 x 28 mm
- Vis à tête cylindrique SPAX WIROX 4,5 x 22 mm
- 1 embout SPAX T-STAR *plus* T20 Longueur 50 mm

- 1 SPAX WIROX pour la fixation du stick au dos de la lame de recouvrement
- 2 Vis SPAX en acier inoxydable noir avec pointe de foret pour fixer le stick sur la structure porteuse en aluminium (jusqu'à 4 mm max.) ou en bois
- 3 La barrette sert de butée pour fixer et visser les sticks sur la lame. Utiliser l'espaceur SPAX (SPAX Spacer) pour ajuster la largeur du joint lors du serrage des lames de terrasse

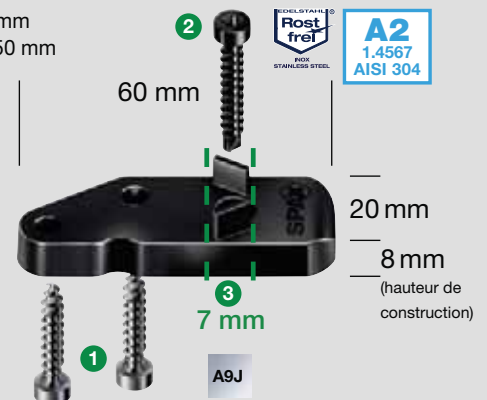


SPAX Stick 1 m²

Conditionnement :
3 boîtes à anse
Code SPAX : 4009422556629

SPAX Stick 3 m²

Conditionnement :
1 boîte à anse
Code SPAX : 4009422556639

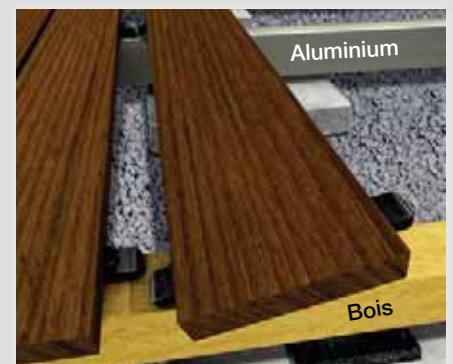

SPAX Video
„Stick pro“



Accessoires pour terrasses

L'accessoire pour le redressement des lames de terrasse déformées.



L'accessoire pour le redressement des lames de terrasse déformées.

Le redressement des lames déformées ne peut se faire qu'avec une force considérable. Grâce à son principe de levier breveté, le SPAX Kaiman pro multiplie par 12 la pression sur le levier. Cela équivaut à une pression de levier de 50 kg et de 600 kg sur le flanc de la lame ! Les bords du Kaiman appuient à plat sur la tranche de la lame sans causer de dommages à la structure du bois.

SPAX Kaiman pro

Redresseur de lames SPAX pour faciliter l'alignement des lames de terrasse déformées

Gabarit de vissage SPAX (Liner)

4 espaceurs SPAX pour 4 largeurs de joint chacun : 4, 5, 6, 7 mm

Conditionnement :

1 jeu dans coffret

Code SPAX : 5009409872009



SPAX Spacer

Espaceur pour 4 largeurs de joint : 4, 5, 6, 7 mm

Respecter les spécifications individuelles des fournisseurs de bois relatives à l'espacement

12 pièces dans boîte à anse

Conditionnement :

3 x 12 pcs dans carton d'emballage Code SPAX :

5000009196209



SPAX Video
„Kaiman pro“



Accessoires pour terrasses

Les accessoires
pour un vissage soigné.



Accessoires

pour un vissage soigné.

Le pré-perçage permet d'obtenir un vissage soigné et d'éviter les fissures de contrainte autour du trou de vissage. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la terrasse et facilite la mise en œuvre. Le deuxième niveau de perçage spécialement, adapté à la tête cylindrique de la vis terrasse SPAX, permet d'éviter la formation de « flaque » autour du trou de vissage. En cas de trous fraisés trop profonds, c'est souvent autour du trou de vissage que le bois pourrit en premier.

Si possible, prépercer à haute vitesse (env. 3 000 tr/min) sur une profondeur correspondant à la longueur de la vis !

Forêt étagé SPAX Drill 2 step

avec 2 niveaux de perçage Ø 4,1 mm et Ø 6,5 mm, longueur de broche de 48 mm

Conditionnement :

5 pièces dans une boîte, emballage individuel Code SPAX : 4009409873002



Forêt étagé SPAX Drill 5,2

Foret à bois avec tige de Ø 4,0 mm et broche de Ø 5,2 mm, longueur de broche 19 mm

Conditionnement :

5 pièces dans une boîte, emballage individuel Code SPAX : 5009409875002



Forêt étagé SPAX Step Drill 4

1 foret à bois Ø 4 mm,
1 aléreur Ø 6,5 mm, 1 clé Allen

Conditionnement :

1 jeu dans une boîte, emballage individuel
Code SPAX : 5000009186049

Aléreur réglable en hauteur



Forêt étagé SPAX Step Drill 6

2 forets à bois Ø 6 mm,
1 aléreur Ø 9,5 mm, 1 clé Allen

Conditionnement :

1 jeu dans une boîte, emballage individuel
Code SPAX : 5000009186069

Aléreur réglable en hauteur





Accessoires pour terrasses

L'accessoire pour une transmission optimale de la force.

Accessoire

pour une transmission optimale de la force.

Nous proposons, assortis à notre gamme SPAX avec empreinte T-STAR *plus*, des embouts SPAX parfaitement adaptés à nos vis.. Ces embouts sont disponibles en plusieurs tailles, du T10 au T40. Les embouts SPAX T-STAR *plus* vous permettent d'obtenir une meilleure transmission de la force, une durée de vie plus longue et un ajustement de précision optimal. De plus, grâce aux indications de taille sur la base de l'embout, le choix du bon embout est plus aisé.

Instructions pour la mise en œuvre : Ne pas utiliser les embouts SPAX en longueurs de 50 mm dans le porte-embout, mais les fixer directement dans le mandrin de la perceuse ou de la visseuse sans fil.

Embouts SPAX T-STAR *plus* T25



SPAX-BITBOX T-STAR *plus*

Porte-embout
avec six embouts SPAX
T-STAR *plus*, Longueur :
25 mm

Conditionnement :
5 SPAX-BITBOX dans
une cartouche
Code SPAX :
4000007899019



SPAX Drive STOP

butée de profondeur variable, porte-embout 1/4» avec jonc

Pour changer d'embout, il suffit de dévisser la butée de profondeur pour rendre l'embout plus accessible. Si l'embout est trop serré, utiliser une pince si nécessaire pour le libérer de son support.

1 embout SPAX T-STAR *plus* T25
2 anneaux de feutre de rechange

Conditionnement :
1 pc dans carton d'emballage
Code SPAX :
5000009186919



Ne convient pas aux visseuses à percussion !





Étape 1



Vis pour terrasse

La vis pour terrasse en bois **en acier
inoxydable A2 et A2 antique.**



Vis terrasse SPAX

en acier inoxydable A2 et A2 antique.

Vissage facile, même avec les bois durs et tropicaux*

Étape 1 : Prépercer la lame et la structure en bois à l'aide du forêt étagé SPAX step drill 4 (voir page 17). Si possible, prépercer à haute vitesse (env. 3 000 tr/min) sur une profondeur correspondant à la longueur de la vis.



Afin d'éviter une éventuelle décoloration du bois, nous recommandons d'enlever toute la poussière résultant du perçage immédiatement après le perçage.

Étape 2 : Visser la vis pour terrasse avec l'embout SPAX T-STAR *plus* T25 sans interruption en veillant à ce que la tête soit à fleur de bois.

Résultat : Aspect parfait et effet de fendillement réduit lors du vissage à fleur grâce à la tête cylindrique. Grâce au filetage de fixation, le plancher en bois repose fermement sur la structure porteuse et permet de réduire les bruits de craquement.

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé SPAX typique
- Pointe CUT
- Acier inoxydable A2 et inoxydable A2 antique
- Avec revêtement antifriction

*Instructions pour la mise en œuvre : Pour le préperçage, il est recommandé d'utiliser l'embout SPAX Step Drill 4, en particulier pour les bois durs.

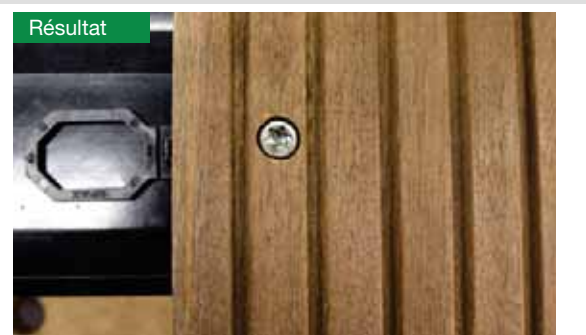

Vis terrasse SPAX en acier inoxydable A2

Dimensions [mm]	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de lame T	Conditionnement BOÎTE SPAX [Pièce]	Code SPAX
5,0 Ø d _K = 7,0 mm	50	21	25	500	0537000500505
	60	26	25	400	0537000500605
	70	31	25	250	0537000500705
5,0 Ø d _K = 7,0 mm	40	21	25	200	0537000500403
	50	21	25	200	0537000500503
	60	26	25	100	0537000500603
	70	31	25	100	0537000500703
	80	36	25	100	0537000500803

Vis terrasse SPAX en acier inoxydable A2 antique

5,0 Ø d _K = 7,0 mm	50	21	25	500	0537900500505
	60	26	25	400	0537900500605
5,0 Ø d _K = 7,0 mm	50	21	25	200	0537900500503
	60	26	25	100	0537900500603



Vis pour terrasse

La vis pour terrasse
en bois en acier inoxydable A4.



Vis terrasse SPAX

en acier inoxydable A4.

Vissage facile, même dans les bois durs et tropicaux*. Protection durable contre la corrosion.

Étape 1 : Prépercer la lame et la structure en bois à l'aide du forêt étagé SPAX step drill 4 (voir page 17). Si possible, prépercer à haute vitesse (env. 3 000 tr/min) sur une profondeur correspondant à la longueur de la vis.



Afin d'éviter une éventuelle décoloration du bois, nous recommandons d'enlever toute la poussière résultant du perçage immédiatement après le perçage.

Étape 2 : Visser la vis pour terrasse avec l'embout SPAX T-STAR *plus* T25 sans interruption en veillant à ce que la tête soit à fleur de bois.

Résultat : Aspect parfait et effet de fendillement réduit lors du noyage grâce à la tête cylindrique. Grâce au filetage de fixation, le plancher en bois repose fermement sur la structure porteuse et permet de réduire les bruits de craquement.

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé SPAX typique
- Pointe CUT
- Acier inoxydable A4
- Avec revêtement antifriction


*Instructions pour la mise en œuvre : Pour le préperçage, il est recommandé d'utiliser l'embout SPAX Step Drill 4, en particulier pour les bois durs.

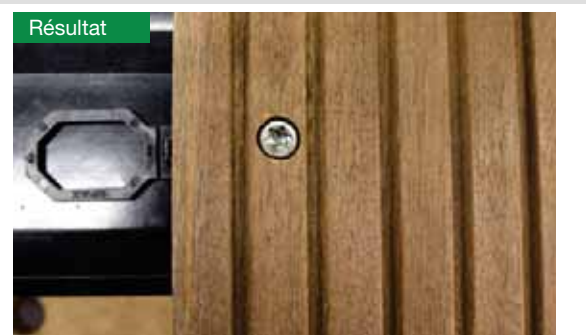

Vis terrasse SPAX en acier inoxydable A4



Dimensions [mm]				Conditionnement	Code SPAX
Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de lame T	BOÎTE SPAX [Pièce]	
6,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	23	25	200	0538000600403
	50	23	25	100	0538000600503
	60	28	25	100	0538000600603
	70	34	25	100	0538000600703
	80	40	25	100	0538000600803
	100	40	25	100	0538000601003

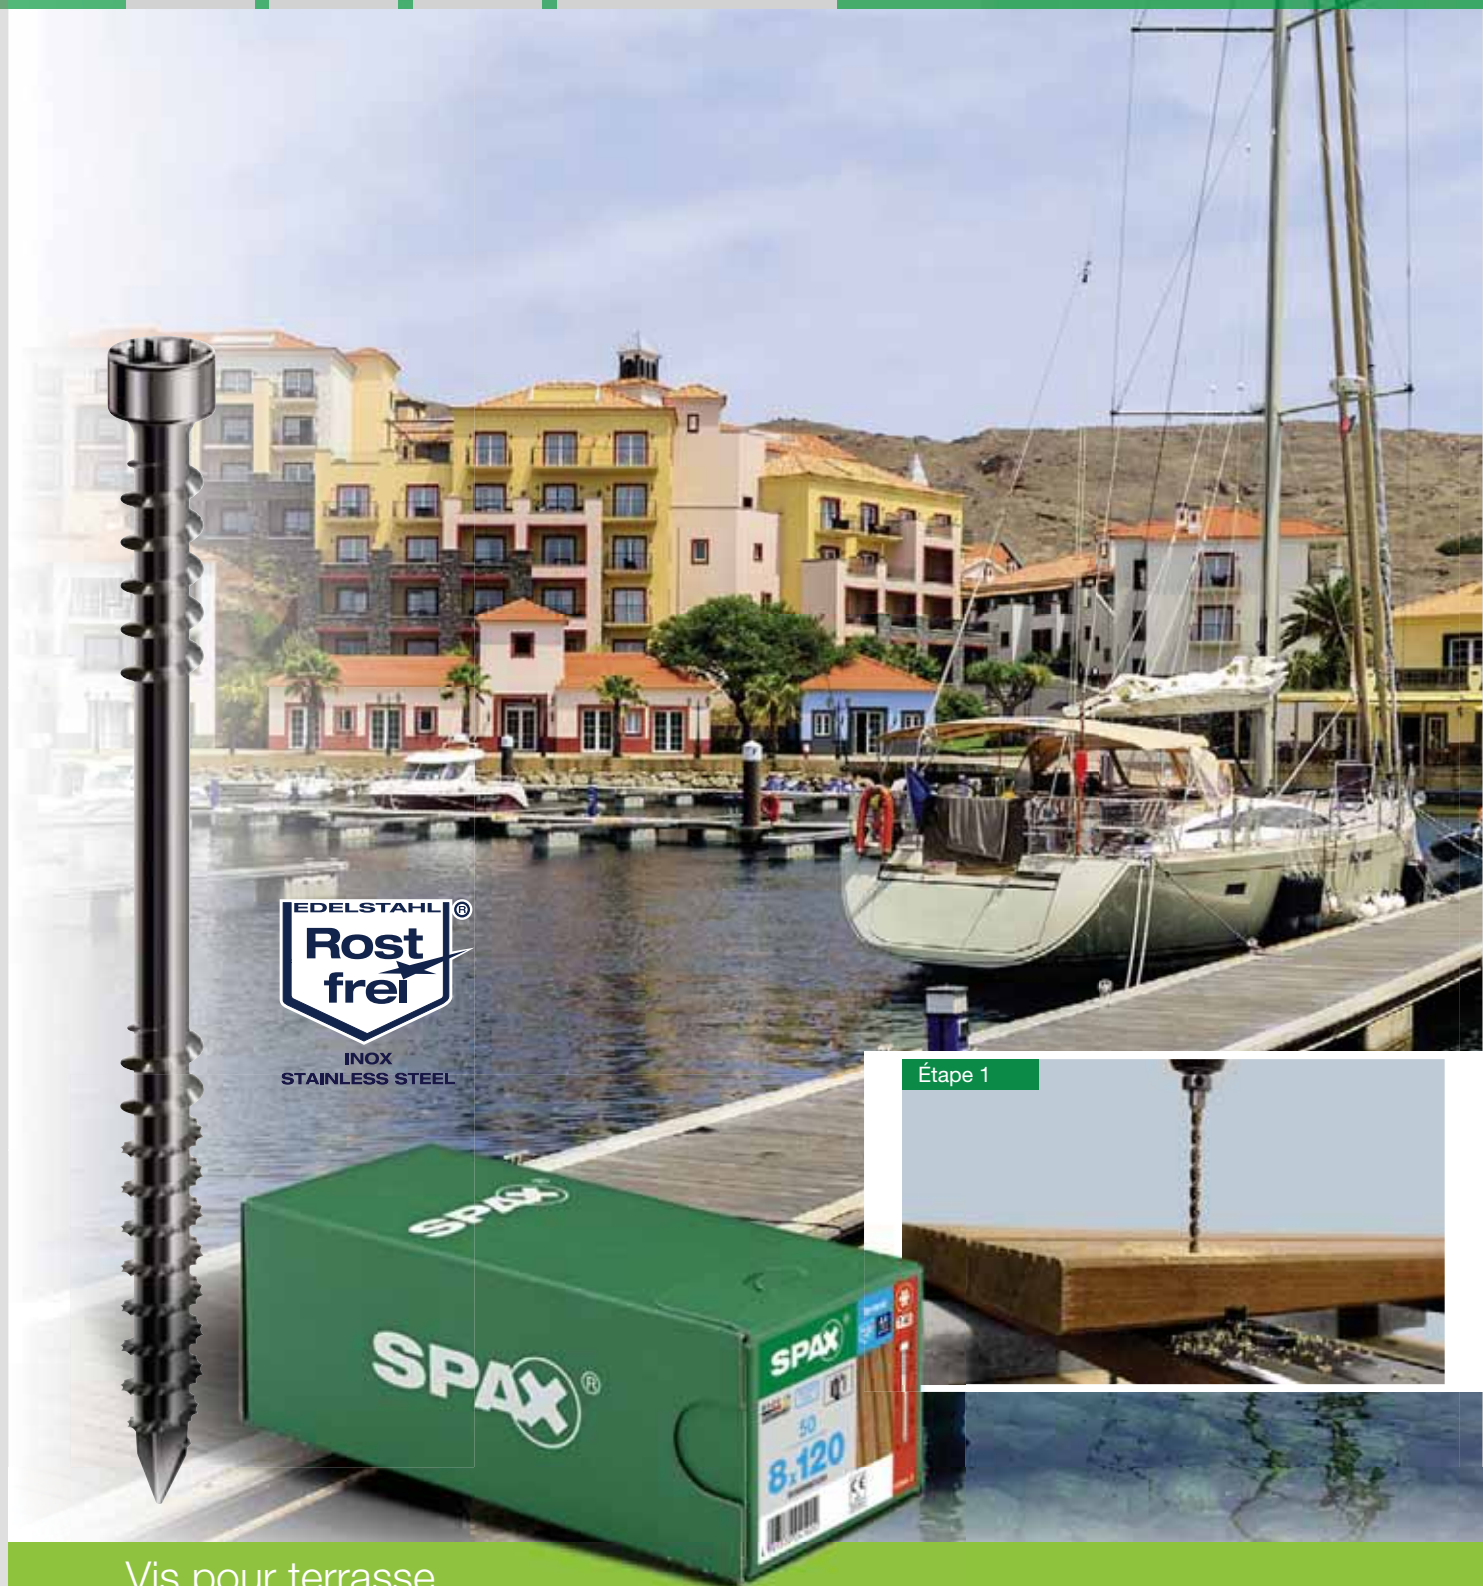

Vis pour terrasse

La vis pour terrasse, allées et passerelles en
acier inoxydable A4.



Vis SPAX pour terrasse, allée et passerelle en acier inoxydable A4.

Vissage facile, même dans les bois durs et tropicaux*. Un pré-perçage de Ø 6 mm sur toute la longueur de la vis est obligatoire pour les bois durs. Pour ce faire, utilisez pour cela le forêt étagé SPAX step drill 6 (voir page 17). Protection durable contre la corrosion – l'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté aux régions maritimes.



Étape 1 : Pré-perçage avec forêt étagé SPAX step drill 6 sur toute la longueur de la vis. La lame de bois illustrée a une épaisseur de 45 mm. Afin d'éviter une éventuelle décoloration du bois, nous recommandons d'enlever toute la poussière résultant du perçage immédiatement après le perçage.

Étape 2 : Vissage avec embout SPAX T- STAR *plus* T40.

Résultat : Aspect parfait et effet de fendillement réduit lors du noyage grâce à la tête cylindrique. Grâce au filetage de fixation, le plancher en bois repose fermement sur la structure porteuse et permet de réduire les bruits de craquement.

- T-STAR *plus* T40
- Tête cylindrique
- Filetage de fixation
- Profil ondulé SPAX typique
- Pointe CUT
- Acier inoxydable A4
- Avec revêtement antifriction

*Instructions pour la mise en œuvre : Pour le préperçage, il est recommandé d'utiliser l'embout SPAX Step Drill 6, en particulier pour les bois durs.

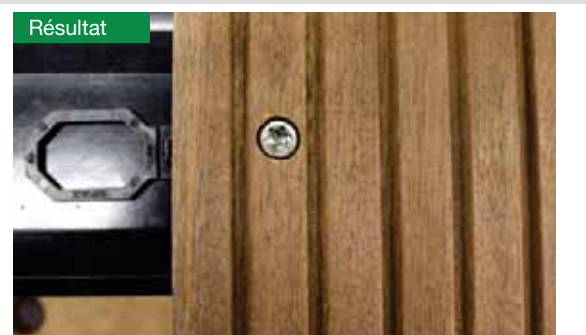

Vis SPAX pour terrasses, allées et passerelles en acier inoxydable A4



Dimensions [mm]				Conditionnement	Code SPAX
Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de lame T	BOÎTE SPAX [Pièce]	
8,0 Ø d _k = 10 mm	120	50	40	50	0538000801205



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

Étape 1

Vis pour terrasse

La vis pour terrasse en bois avec fixation visible
en acier inoxydable A2.



La vis idéale

pour les terrasses en bois avec fixation visible.

Le filetage de fixation permet de réduire les bruits de craquement dans le plancher. La tête décorative permet d'obtenir un motif de vissage esthétique.

Étape 1 : Pré-perçage avec forêt étagé SPAX step drill 4 (voir page 17) sur toute la longueur de la vis.

Afin d'éviter une éventuelle décoloration du bois, nous recommandons d'enlever toute la poussière résultant du perçage immédiatement après le perçage.



Étape 2 : Vissage avec embout SPAX T- STAR *plus* T20.

Résultat : Outre le caractère esthétique du vissage, un autre avantage réside dans le fait que la tête de la vis recouvre les fibres de bois qui ont pu se redresser autour du trou de vissage. Permet d'éviter les échardes, ce qui en fait un vissage particulièrement apprécié des amateurs de marche pieds nus.

Avantage : Pas d'eau stagnante à proximité de la tête de vis.
Réduction du phénomène de pourrissement.

- T-STAR *plus* T20
- Tête décorative
- Filetage de fixation
- 4CUT
- Acier inoxydable A2
- Profil ondulé SPAX typique

*Instructions pour la mise en œuvre : Pour le préperçage, il est recommandé d'utiliser l'embout SPAX Step Drill 4, en particulier pour les bois durs.

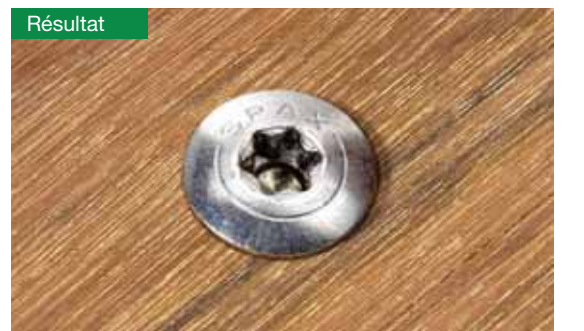

SPAX Bold acier inoxydable A2



Dimensions [mm]				Conditionnement	Code SPAX
Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de lame T	BOÎTE SPAX [Pièce]	
5,0 Ø d _k = 10,0 mm	56	28	20	100	0567000500563

A2
1.4567
AISI 304

EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

Terrasse



Étape 1



Vis pour terrasse

La vis pour lames en bois sur aluminium
en acier inoxydable A2.



La nouvelle solution

pour les lames en bois sur aluminium.

Le filetage de fixation permet de réduire les bruits de craquement dans le plancher. Double filetage robuste en tôle d'acier pour des forces de maintien accrues dans l'aluminium. Pointe de perçage pour profilés en aluminium jusqu'à une épaisseur de paroi de 4,0 mm sans pré-perçage de l'aluminium. Très faible hauteur de construction possible de l'ensemble de la terrasse de min. 46 mm.

Étape 1 : Pré-perçage de la lame avec le foret forêt étagé SPAX forêt étagé drill 5,2 (voir page 17). Ne pas prépercer le profilé en aluminium !

Afin d'éviter une éventuelle décoloration du bois, nous recommandons d'enlever toute la poussière résultant du perçage immédiatement après le perçage.

Étape 2 : Visser la vis pour terrasse avec l'embout SPAX T-STAR *plus* T25 et SPAX drive STOP (voir page 19) en veillant à ce que la tête soit à fleur de bois.

Résultat : Aspect parfait, pas d'éclatement et pas de déformation du bois. Possibilité de desserrer l'assemblage vissé sans arracher la tête de vis.

Recommandation : Utilisation de SPAX Air entre lame de recouvrement et profilé en aluminium.

Utilisation de SPAX Step Drill 4 en combinaison avec SPAX Drill 5,2.

Utilisation de SPAX Drive STOP – butée de profondeur variable.

Ne convient pas pour :

les bois à fort grain entrecroisé (lames de plancher en Cumarù, massaranduba, lames IPÉ > 21 x 120 mm, etc.)

Étape 2



Résultat




Instructions pour la mise en œuvre :

Longueur : 44 mm
pour lames de 20 mm max.
Longueur : 48 mm
pour lames de 24 mm max.
Longueur : 51 mm
pour lames de 27 mm max.

Structure porteuse en aluminium
de 3,0 mm d'épaisseur pour
le bois tendre

Structure porteuse en aluminium
de 4,0 mm d'épaisseur pour le
bois dur

- T-STAR *plus* T25
- Tête cylindrique
- Pointe de perçage
- Acier inoxydable A2
- Avec revêtement antifriction



Vis SPAX pour construction en bois sur aluminium en acier inox A2



A2

Dimensions [mm]		Conditionnement		Code SPAX
Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	BOÎTE SPAX [Pièce]	
5,0 Ø dk = 7,0 mm	44	18	25	0557000500443
	48	18	25	0557000500483
	51	18	25	0557000500513

AISI 430

EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

CE
13
Dop 1
ETA-12/0114



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL



Outdoor

La vis pour la fixation de poteaux
pour les pergolas, les maisons et les clôtures
de jardin.



Vis de poteau SPAX en acier inoxydable.

La vis de poteau SPAX est la fixation idéale pour les poteaux de clôture en bois sur des ancrages au sol. Elle convient à de nombreux types d'ancrages métalliques.


Le collet sous la tête de vis assure une finition soignée, et la tête centrante spéciale s'adapte à la plupart des supports métalliques et confère un excellent rendu visuel. La version en acier inoxydable est utilisée pour sa longue durée de vie du fait de sa résistance aux intempéries et à la corrosion de l'assemblage à vis. Grâce à sa *pointe CUT*, un pré-perçage n'est pas nécessaire.*

L'empreinte T-STAR *plus* permet d'éviter le travail fastidieux avec des vis à clé conventionnelles.

Champ d'application jusqu'à une hauteur de poteau maximale de 1,2 m.

- T-STAR *plus* T40
- Tête de centrante
- Profil ondulé SPAX typique
- *Pointe CUT*
- Acier inoxydable
- Autoforeuse

*Un pré-perçage est recommandé pour les bois durs.

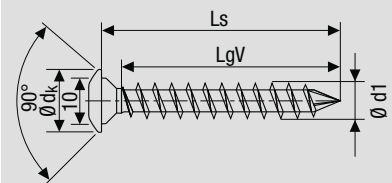

Vis de poteau SPAX acier inoxydable A1



ASTM A193

A1

Dimensions [mm]				Conditionnement	Code SPAX
Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage total LgV	Taille de lame T	BOÎTE SPAX [Pièce]	
8,0 Ø dk = 14 mm	50	44	40	50	35708000601001



Outdoor

La vis SPAX pour le vissage des lattes,
des bois équarris, des marches et des
contremarches
en acier inoxydable A2.



Vis à tête disque SPAX

6,0 mm et 8,0 mm en acier inoxydable A2.


Les vis à tête disque SPAX de 6 et 8 mm sont idéales pour le vissage des lattes, des bois équarris et des marches à l'extérieur.

La vis à tête disque de 6 mm permet un vissage facile de pièces et de tôles en acier sur du bois sans fraisage préalable du trou de vissage.

La tête disque assure également un meilleur effet de serrage, même lors du vissage de tôles fines. Son filetage de 6 mm de diamètre permet de visser ensemble des sections de bois même étroites et fines.

La tête disque garantit des forces de tirage de la tête plus élevées même avec la variante de 8 mm et permet ainsi un plus grand espacement des vis. À partir d'une longueur de vis de 160 mm, la 4CUT réduit également de manière significative le couple de vissage sur la tige des vis partiellement filetées.

- T-STAR *plus* T30 / T40
- Tête disque
- Profil ondulé SPAX typique
- 4CUT
- Acier inoxydable A2
- Avec revêtement antifriction
- Certificat d'origine



SPAX tête disque 6 mm

acier inoxydable A2



A2

Dimensions [mm] Ø de filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage Lg	Taille de lame T	Conditionnement BOÎTE SPAX [Pièce]	Code SPAX
6,0 Ø d _K = 13,6 mm	60	56 ■	30	100	0257000600605
	80	61 ■	30	100	0257000600805
	100	61 □	30	100	0257000601005
	120	68 □	30	100	0257000601205
	140	68 □	30	100	0257000601405

SPAX tête disque 8 mm

acier inoxydable A2



A2

8,0 Ø d _K = 20 mm	50	46 ■	40	50	0257000800505
	60	56 ■	40	50	0257000800605
	80	70 ■	40	50	0257000800805
	100	80 ■	40	50	0257000801005
	120	80 ■	40	50	0257000801205
	140	80 □	40	50	0257000801405
	160	80 □	40	50	0257000801605
	180	80 □	40	50	0257000801805
	200	80 □	40	50	0257000802005
	220	80 □	40	50	0257000802205
	240	80 □	40	50	0257000802405
	260	80 □	40	50	0257000802605
	280	80 □	40	50	0257000802805
	300	80 □	40	50	0257000803005

- T-STAR *plus* filetage total
- T-STAR *plus* filetage partiel

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE DEPUIS 1823

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@SPAX.com · www.SPAX.com

NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS SUR :

 facebook.com/SPAX
 instagram.com/SPAX_international
 youtube.com/user/SPAXinternational



N° d'impression SPAX 6226 | 01-2024 | Sous réserve de modifications | Crédits photographiques : Altenloh, Brinck & Co , stock.adobe.com, gettyimages

