FICHE D'ENTRETIEN

PARQUET CONTRECOLLÉ
O'Tantik Nuda N35-R

V01.2025

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.

2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.

3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage 6 heures environ.

2

Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.

2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».

3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.

4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.

2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.

3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage 6 heures environ.

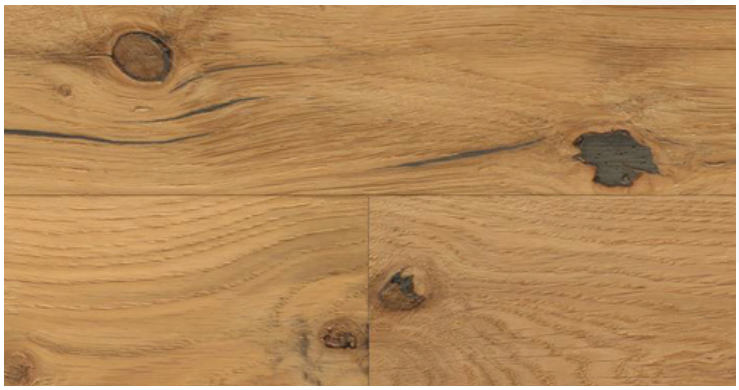

iD BOIS

idbois@idbois.fr www.idbois.fr 02 51 70 66 20